


การตั้งค่า Username และ Password ของ Wireless


1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**



2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

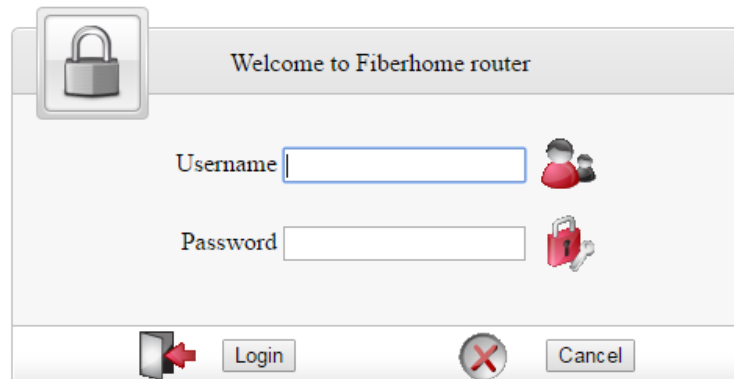


3. หลังจากที่ Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Home

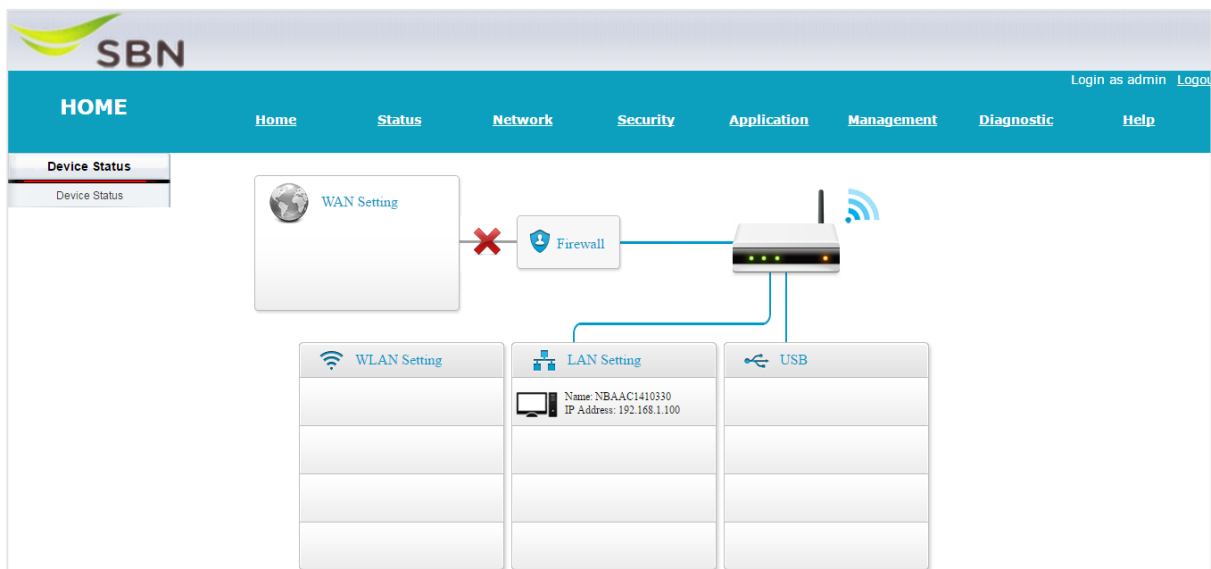

การตั้งค่าชื่อ SSID


1. จากแถบเมนูทางด้านบน เลือก **Network**
2. จากแถบเมนูย่อยด้านซ้าย เลือก **Wireless** -> **Wireless**

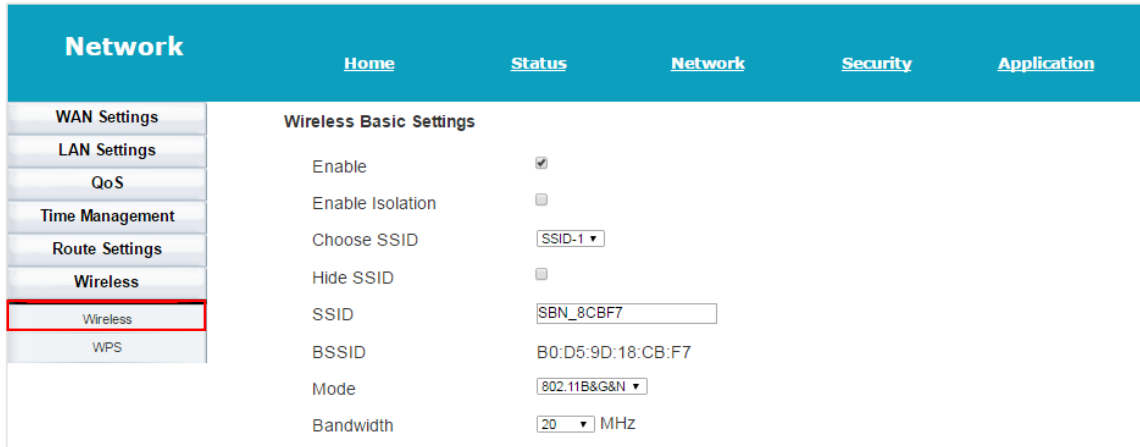

Network	
	Home Status Network Security Application
WAN Settings	Wireless Basic Settings
LAN Settings	
QoS	
Time Management	
Route Settings	
Wireless	
Wireless	
WPS	

Enable	☒
Enable Isolation	☐
Choose SSID	SSID-1 ▾
Hide SSID	☐
SSID	SBN_8CBF7
BSSID	B0:D5:9D:18:CB:F7
Mode	802.11B&G&N ▾
Bandwidth	20 ▾ MHz

3. **ติ๊กเครื่องหมายที่ Enable** เพื่อเปิดใช้งาน Wireless
4. ในช่อง **SSID** หมายถึงชื่อ wireless ที่ใช้งาน ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อที่ต้องการใช้งานได้ตามต้องการ
5. จากนั้นกด **Apply** เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

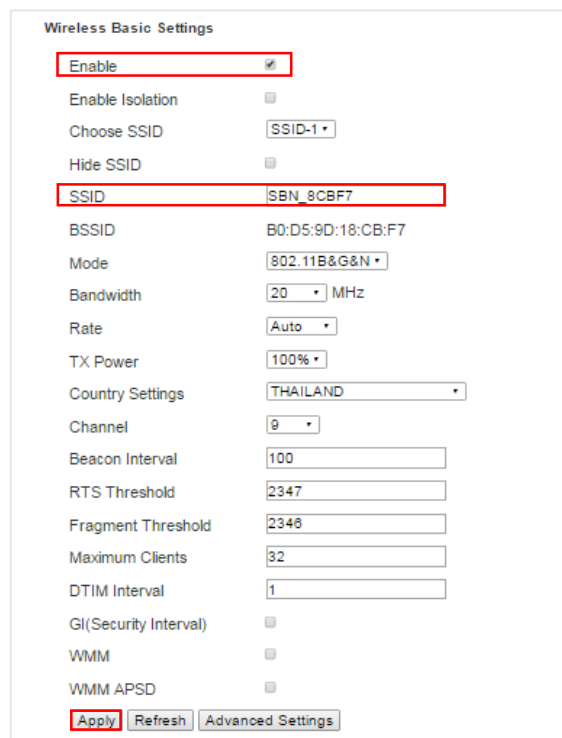

Wireless Basic Settings	
Enable	☒
Enable Isolation	☐
Choose SSID	SSID-1 ▾
Hide SSID	☐
SSID	SBN_8CBF7
BSSID	B0:D5:9D:18:CB:F7
Mode	802.11B&G&N ▾
Bandwidth	20 ▾ MHz
Rate	Auto ▾
TX Power	100% ▾
Country Settings	THAILAND ▾
Channel	9 ▾
Beacon Interval	100
RTS Threshold	2347
Fragment Threshold	2346
Maximum Clients	32
DTIM Interval	1
GI(Security Interval)	☐
WMM	☐
WMM APSD	☐
Apply Refresh Advanced Settings	

การตั้งค่า Password ของ Wireless

1. จากแถบเมนูทางด้านบน เลือก **Network**
2. จากแถบเมนูย่อยด้านซ้าย เลือก **Wireless -> Wireless**
3. กดปุ่ม **Advanced Settings**
4. ในช่อง **WPA Preshare Key** ผู้ใช้จะสามารถเปลี่ยนแปลงพาสเวิร์ด Wireless ได้ตามที่ต้องการ
5. จากนั้นกด **Apply** เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

Wireless Security Settings

Choose SSID SSID-1 ▾

Authentication WPA-PSK/WPA2-PSK MIXED ▾

WPA Preshare Key

Encryption Mode AES ▾

Apply Back Refresh