

การ Restore to Default

ผู้ใช้สามารถทำการ Restore to Default ได้ 2 วิธี คือ แบบ Hardware และแบบ Software โดยทั้งสองวิธีให้ผลการทำงานในแบบเดียวกัน

แบบ Hardware

1. กดปุ่ม **Reset** ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที

แบบ Software


1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**




2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**



3. หลังจาก Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Home

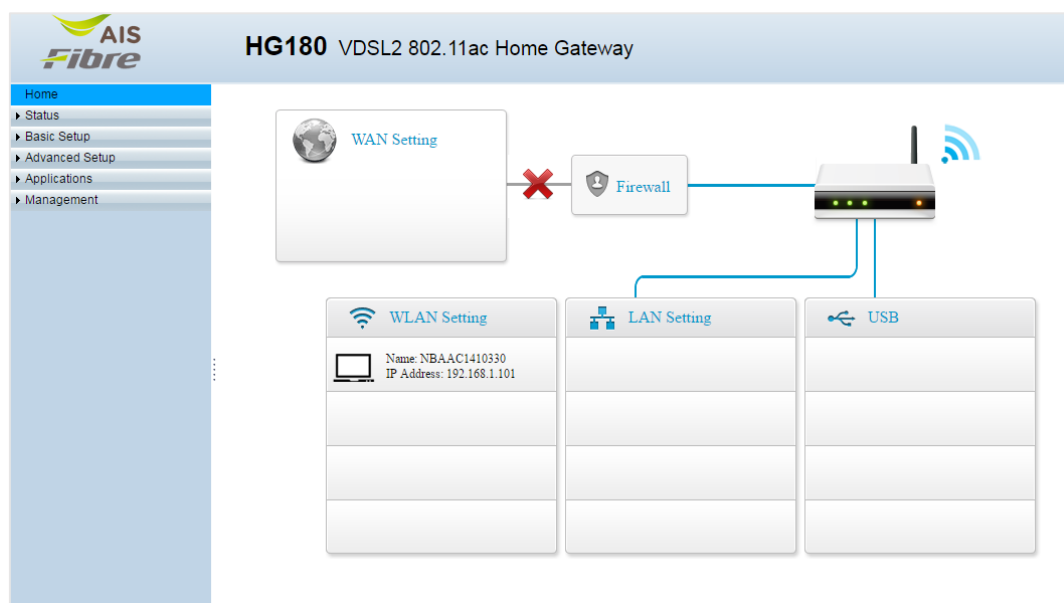

4. จากแถบเมนูทางด้านซ้าย เลือก **Management** -> **Settings** -> **Restore Default**
5. กดปุ่ม **Restore Default Settings**

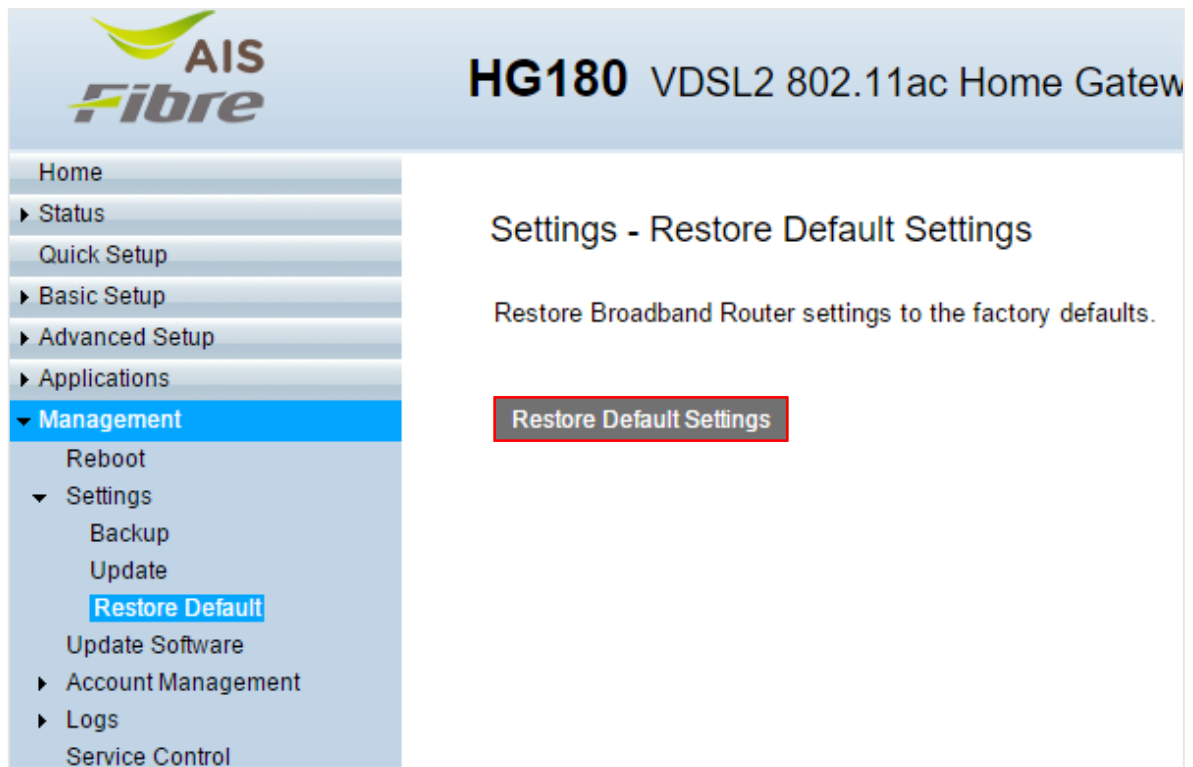

The screenshot displays the web interface of an AIS Fibre HG180 VDSL2 802.11ac Home Gateway. The top header features the AIS Fibre logo on the left and the device model 'HG180 VDSL2 802.11ac Home Gateway' on the right. A left-hand navigation menu lists various options: Home, Status, Quick Setup, Basic Setup, Advanced Setup, Applications, Management (highlighted in blue), Reboot, Settings (expanded to show Backup, Update, Restore Default, and Update Software), Account Management, Logs, and Service Control. The 'Restore Default' option under Settings is highlighted in blue. The main content area is titled 'Settings - Restore Default Settings' and contains the instruction 'Restore Broadband Router settings to the factory defaults.' Below this text is a prominent red button labeled 'Restore Default Settings'.