

การ Ping และ Trace เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เครือข่าย

1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** แล้วกด Enter




2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** จากนั้นกด Login




วิธีการ Ping Route

1. เลือก **System Tools -> Maintenance -> Ping Test**
2. ใส่ **IP Address** หรือ **Host Name** ของ Destination
3. กด **Start** เพื่อเริ่มดำเนินการ

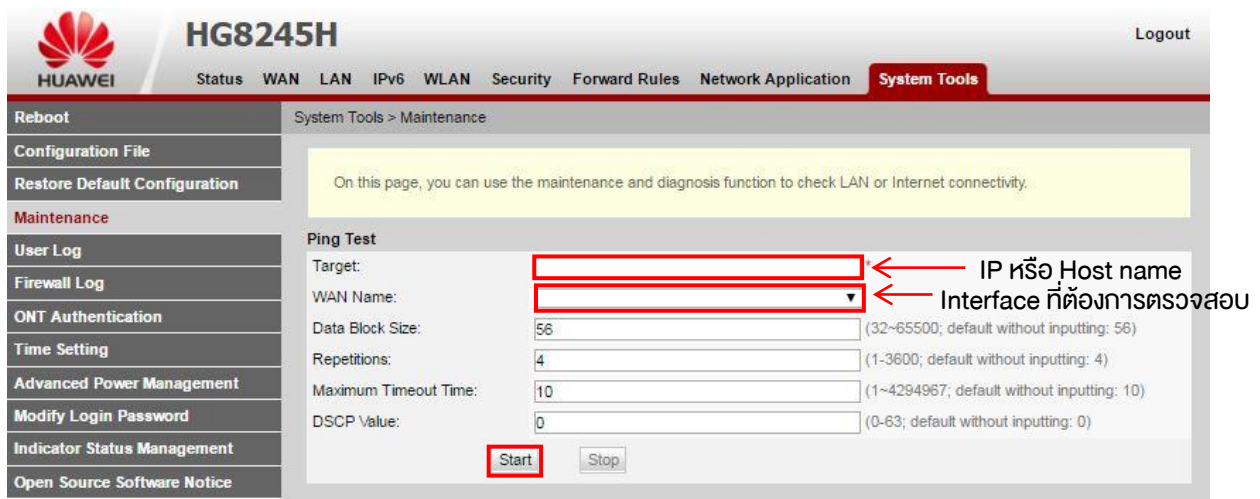

วิธีการ Trace Route

1. เลือก **System Tools -> Maintenance -> Traceroute Test**
2. ใส่ **IP Address** หรือ **Host Name** ของ Destination
3. กด **Start** เพื่อเริ่มดำเนินการ

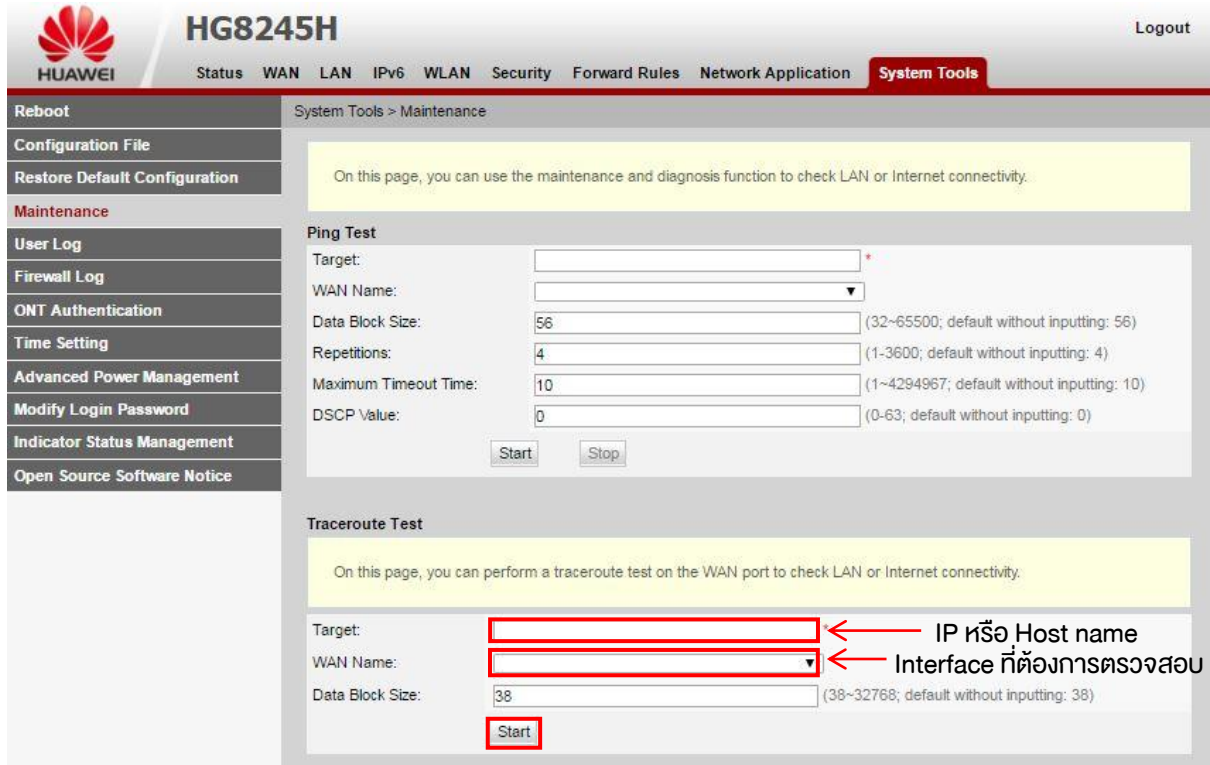

HUAWEI HG8245H Logout

Status WAN LAN IPv6 WLAN Security Forward Rules Network Application **System Tools**

Reboot
Configuration File
Restore Default Configuration
Maintenance
User Log
Firewall Log
ONT Authentication
Time Setting
Advanced Power Management
Modify Login Password
Indicator Status Management
Open Source Software Notice

System Tools > Maintenance

On this page, you can use the maintenance and diagnosis function to check LAN or Internet connectivity.

Ping Test

Target: *

WAN Name:

Data Block Size: (32~65500; default without inputting: 56)

Repetitions: (1~3600; default without inputting: 4)

Maximum Timeout Time: (1~4294967; default without inputting: 10)

DSCP Value: (0~63; default without inputting: 0)

Traceroute Test

On this page, you can perform a traceroute test on the WAN port to check LAN or Internet connectivity.

Target: ← IP หรือ Host name

WAN Name: ← Interface ที่ต้องการตรวจสอบ

Data Block Size: (38~32768; default without inputting: 38)