


การตั้งค่า Port Forwarding หรือ Virtual Servers

1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.1.1 ในช่อง Address แล้วกด Enter



2. ใส่ Username: admin และ Password: aisadmin แล้วกด Login

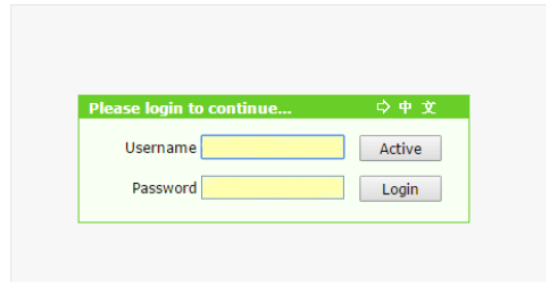


Please login to continue... 中文

Username Active

Password Login

3. เข้าสู่หน้าจอ setup

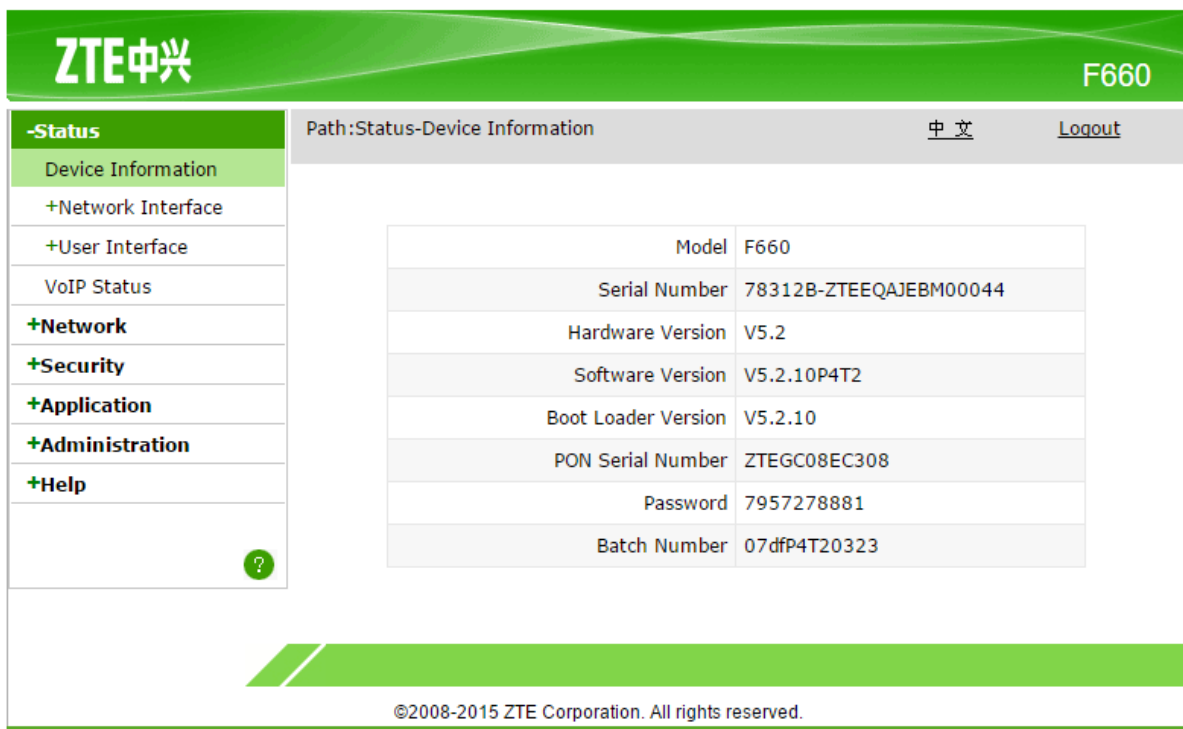

ZTE中兴 F660

Path: Status-Device Information 中文 Logout

Model	F660
Serial Number	78312B-ZTEEQAJEBM00044
Hardware Version	V5.2
Software Version	V5.2.10P4T2
Boot Loader Version	V5.2.10
PON Serial Number	ZTEGC08EC308
Password	7957278881
Batch Number	07dfP4T20323

©2008-2015 ZTE Corporation. All rights reserved.

4. จากแถบเมนูด้านซ้าย เลือก **Application -> Port Forwarding**
5. ทำเครื่องหมายที่ **Enable** เพื่อเปิดใช้งาน
6. ใส่ข้อมูลการตั้งค่า
 - Name : ตั้งชื่อตามต้องการ
 - Wan Start Port : Port ที่จะเข้าจากภายนอกเริ่มจาก Port
 - Wan End Port : Port ที่จะเข้าจากภายนอกสิ้นสุดที่ Port
 - LAN Host IP Address : IP ภายในที่จะใช้งาน
 - LAN Host Start Port : Port เริ่มต้นที่จะใช้งานภายใน
 - LAN Host End Port : Port สิ้นสุดที่จะใช้งานภายใน
7. กด **Add** เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ZTE中兴
F660

- [+Status](#)
- [+Network](#)
- [+Security](#)
- [-Application](#)
- [+VoIP](#)
- [DDNS](#)
- [DMZ Host](#)
- [UPnP](#)
- [UPnP Port Mapping](#)
- [Port Forwarding](#)
- [+DNS Service](#)
- [SNTP](#)
- [+MultiCast](#)
- [BPDU](#)
- [USB Storage](#)
- [DMS](#)
- [FTP Application](#)
- [Port Trigger](#)
- [Port Forwarding \(Application List \)](#)
- [Application List](#)
- [Samba Service](#)

Path:Application-Port Forwarding
中文
[Logout](#)

Enable ☒

Name

Protocol

TCP AND UDP ▼

WAN Host Start IP Address

WAN Host End IP Address

WAN Connection

aisfibre_ipv4_pppoe ▼

WAN Start Port
 (1 ~ 65535)

WAN End Port
 (1 ~ 65535)

Enable MAC Mapping ☐

LAN Host IP Address

LAN Host Start Port
 (1 ~ 65535)

LAN Host End Port
 (1 ~ 65535)

Add

Enable	Name	WAN Host Start IP Address	WAN Start Port	LAN Host Start Port	WAN Connection	Modify	Delete
	Protocol	WAN Host End IP Address	WAN End Port	LAN Host End Port	LAN Host Address		
There is no data, please add one first.							