

วิธีการ Restore to Default

ผู้ใช้งานสามารถทำการ Restore to Default ได้ 2 วิธี โดยทั้งสองวิธีจะให้ผลลัพธ์การทำงานแบบเดียวกัน

Hardware


1. กดปุ่ม Reset ที่หลังอุปกรณ์ ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที แล้วปล่อยออก
2. อุปกรณ์จะ Reboot โดยอัตโนมัติ

Software

1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด Enter



2. ใส่ Username : **admin** และ Password : **aisadmin** แล้วกด Login

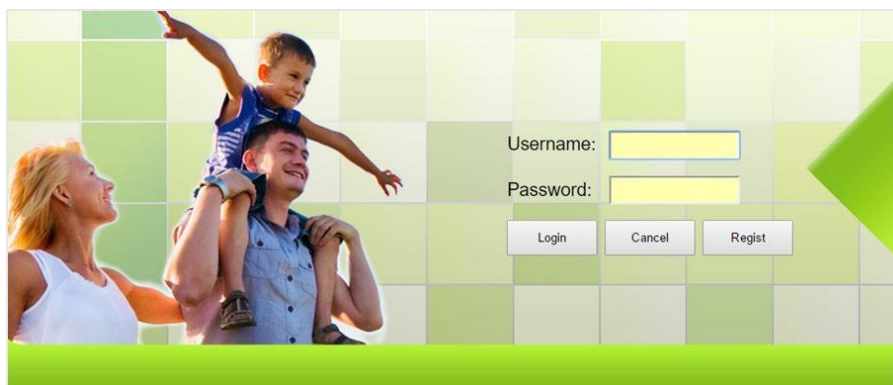

3. หลังจาก Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Home

Logout

	State	Network	Security	Application	Management
Device Information					
State » Device Information » Device Information					
On this page, you can query device information.					
Device Information					
Software Version	RP2570				
Hardware Version	WKE2.134.285D2G				
Device Model	AN5506-04-D2G				
Device Description	GPON				
ONU State	O1(STATE_INIT)				
ONU Regist State	INIT				
LOID	fiberhome				
CPU Usage	4%				
Memory Usage	56%				
Web Server port	80				

4. เลือก **Management** -> **Restore All**
5. กด **Restore All**
6. อุปกรณ์จะใช้เวลา Restore to default ประมาณ 2-3 นาที จึงจะพร้อมใช้งานอีกครั้ง

Logout

StateNetworkSecurityApplicationManagement

Account Management

Management » Device Management » Restore All

Device Management

Restore All

Local Upgrade

Config Backup

FTP Server

Device Reboot

NTP Check Time

Log

On this page, you may restore all device configuration.

RestoreAll