


การ Backup และ Restore ค่า Configuration

1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**



2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

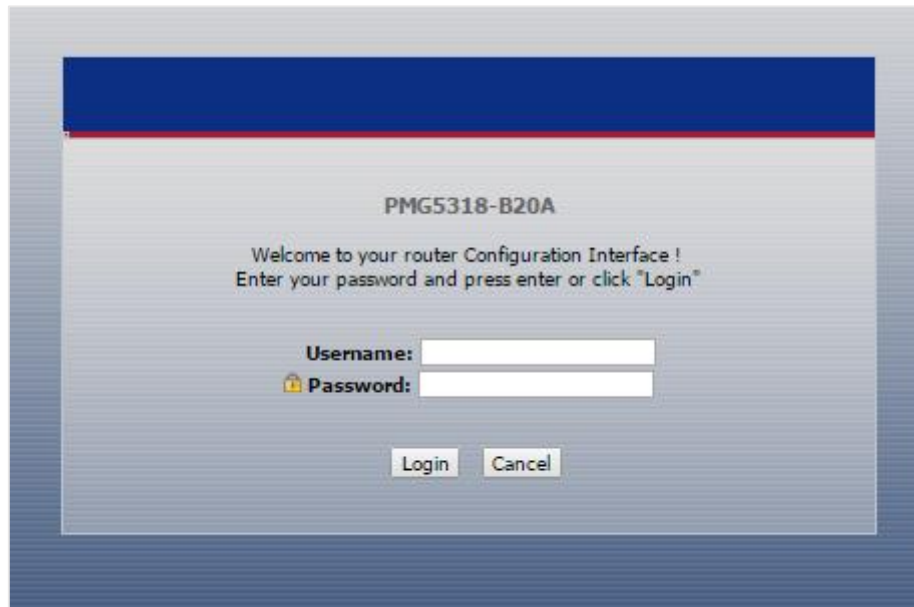


3. จะเข้าสู่หน้า Setup ซึ่งบอกค่า Status ต่างๆ



การ Backup ค่า Configuration

1. จากแถบเมนูด้านซ้าย เลือก **Maintenance -> Tools -> Configuration**
2. กด **Backup** เพื่อทำการจัดเก็บไฟล์ Router configuration ไว้บน PC

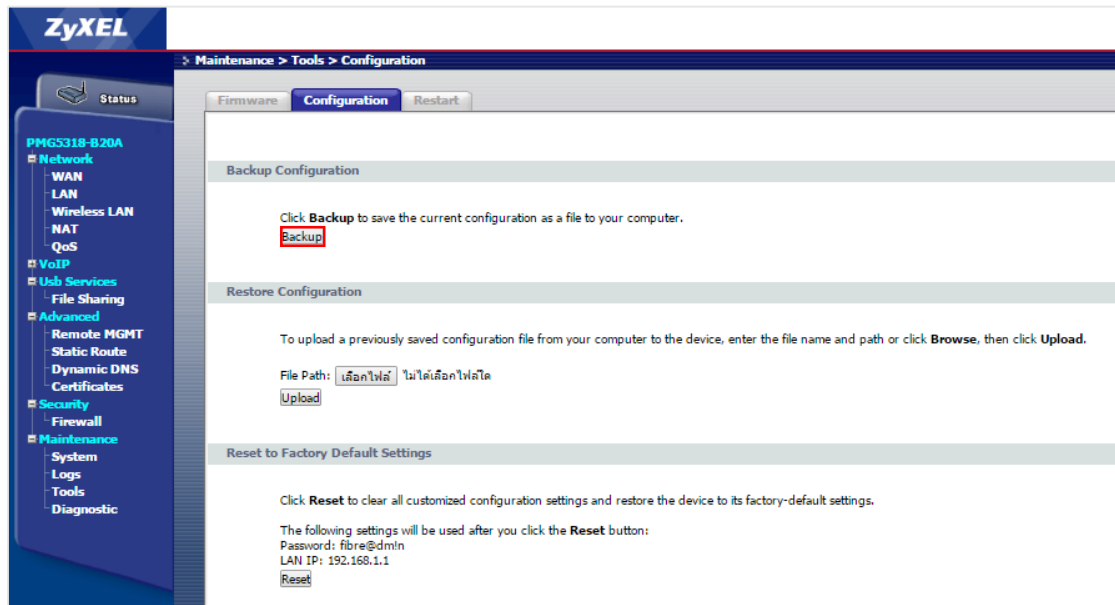

ZyXEL

PMGS318-B20A

Network

- WAN
- LAN
- Wireless LAN
- NAT
- QoS

VoIP

Utility Services

- File Sharing

Advanced

- Remote MGMT
- Static Route
- Dynamic DNS
- Certificates

Security

- Firewall

Maintenance

- System
- Logs
- Tools
- Diagnostic

Maintenance > Tools > Configuration

Firmware Configuration Restart

Backup Configuration

Click **Backup** to save the current configuration as a file to your computer.

Backup

Restore Configuration

To upload a previously saved configuration file from your computer to the device, enter the file name and path or click **Browse**, then click **Upload**.

File Path: ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

Upload

Reset to Factory Default Settings

Click **Reset** to clear all customized configuration settings and restore the device to its factory-default settings.

The following settings will be used after you click the **Reset** button:

Password: fibre@dm1n

LAN IP: 192.168.1.1

Reset

Backup Configuration

Click **Backup** to save the current configuration as a file to your computer.

Backup

การ Restore ค่า Configuration

1. จากแถบเมนูด้านซ้าย เลือก **Maintenance -> Tools -> Configuration**
2. กด **เลือกไฟล์** เพื่อเลือกที่อยู่ของไฟล์ Configuration
3. กด **Upload** เพื่อเริ่มทำการ Restore

