


การ Backup ค่า Configuration


1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**



2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

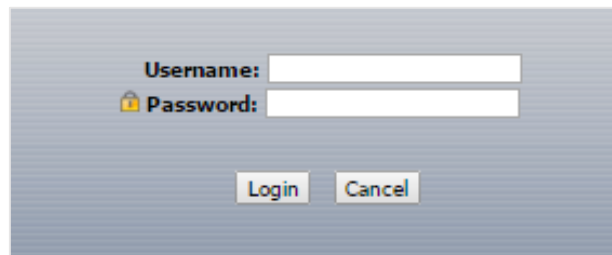

3. หลังจากที Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Setup ซึ่งแสดงข้อมูลต่างๆ

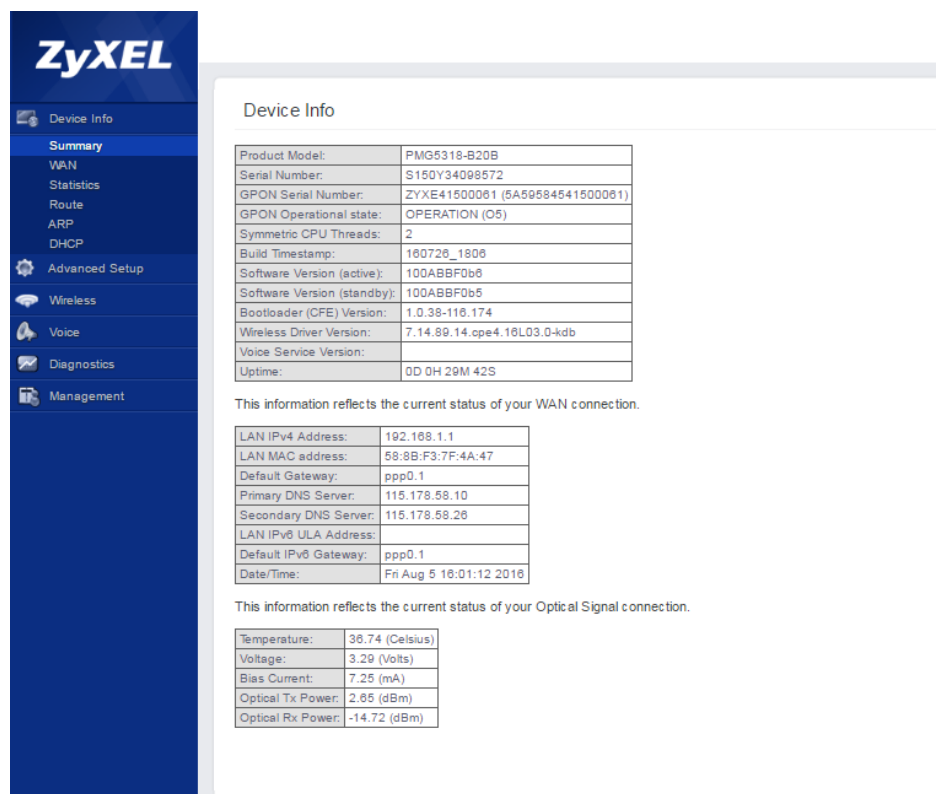

ZyXEL

Device Info

Product Model:	PMG5318-B20B
Serial Number:	S150Y34098572
GPON Serial Number:	ZYXE41500061 (5A59584541500061)
GPON Operational state:	OPERATION (O5)
Symmetric CPU Threads:	2
Build Timestamp:	160726_1806
Software Version (active):	100ABBF0b6
Software Version (standby):	100ABBF0b5
Bootloader (CFE) Version:	1.0.38-116.174
Wireless Driver Version:	7.14.89.14.cpe4.16L03.0-kdb
Voice Service Version:	
Uptime:	0D 0H 29M 42S

This information reflects the current status of your WAN connection.


LAN IPv4 Address:	192.168.1.1
LAN MAC address:	58:8B:F3:7F:4A:47
Default Gateway:	ppp0.1
Primary DNS Server:	115.178.58.10
Secondary DNS Server:	115.178.58.26
LAN IPv6 ULA Address:	
Default IPv6 Gateway:	ppp0.1
Date/Time:	Fri Aug 5 16:01:12 2016

This information reflects the current status of your Optical Signal connection.

Temperature:	36.74 (Celsius)
Voltage:	3.29 (Volts)
Bias Current:	7.25 (mA)
Optical Tx Power:	2.65 (dBm)
Optical Rx Power:	-14.72 (dBm)

การ Backup ค่า Configuration

1. จากเมนูทางด้านซ้าย เลือก **Management -> Settings -> Backup**
2. กด **Backup Settings** เพื่อ Backup ค่า Configuration ปัจจุบันลงใน PC ของผู้ใช้งาน

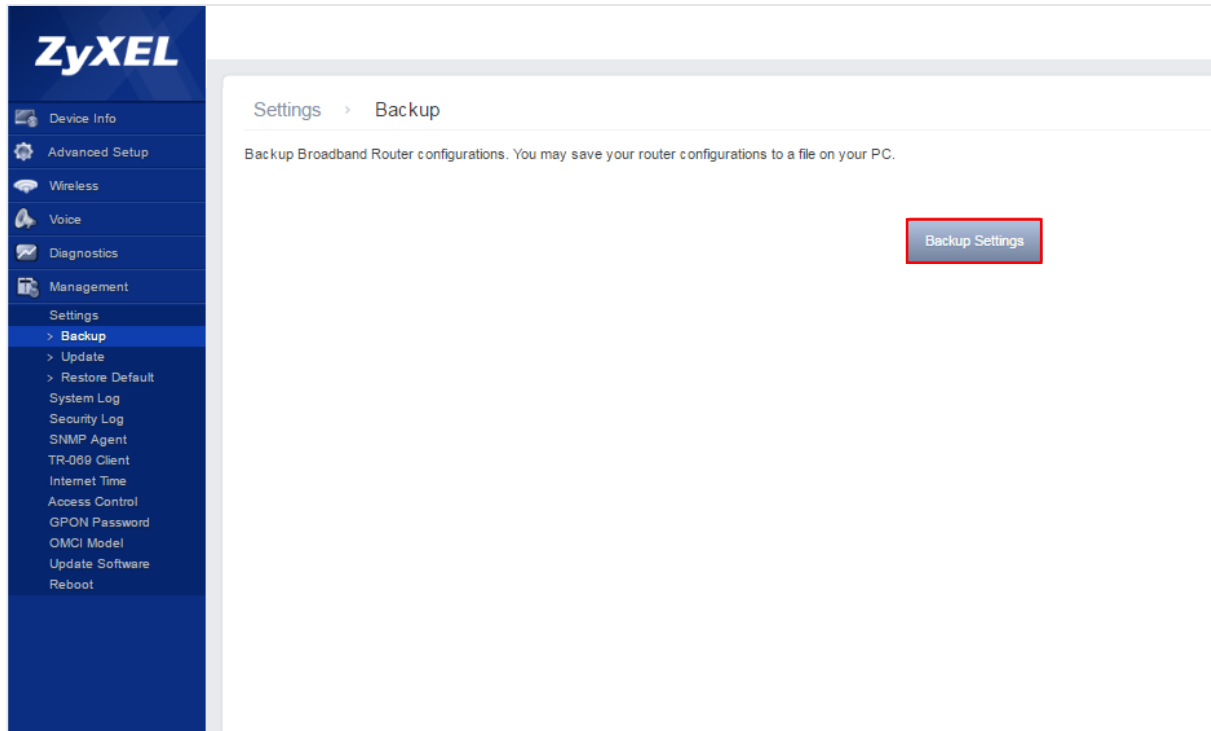

การ Restore ค่า Configuration

1. จากเมนูทางด้านซ้าย เลือก **Management -> Settings -> Update**
2. กด **เลือกไฟล์** เพื่อเลือกที่อยู่ของไฟล์ Configuration จากนั้น **Update Settings** เพื่อเริ่มกระบวนการ

