

การ Restore to Default

ผู้ใช้สามารถทำการ Restore to Default ได้ 2 วิธี คือ แบบ Hardware และแบบ Software โดยทั้งสองวิธีให้ผลการทำงานในแบบเดียวกัน

แบบ Hardware


1. กดปุ่ม **Reset** ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที

แบบ Software


1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**



2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

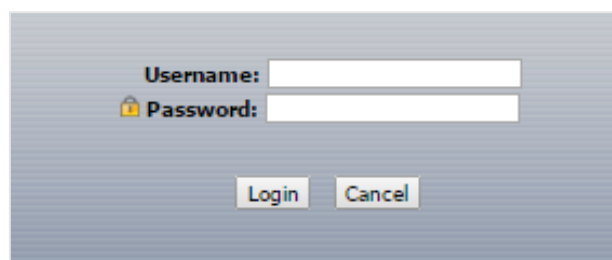

3. หลังจาก Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Setup ซึ่งแสดงข้อมูลต่างๆ

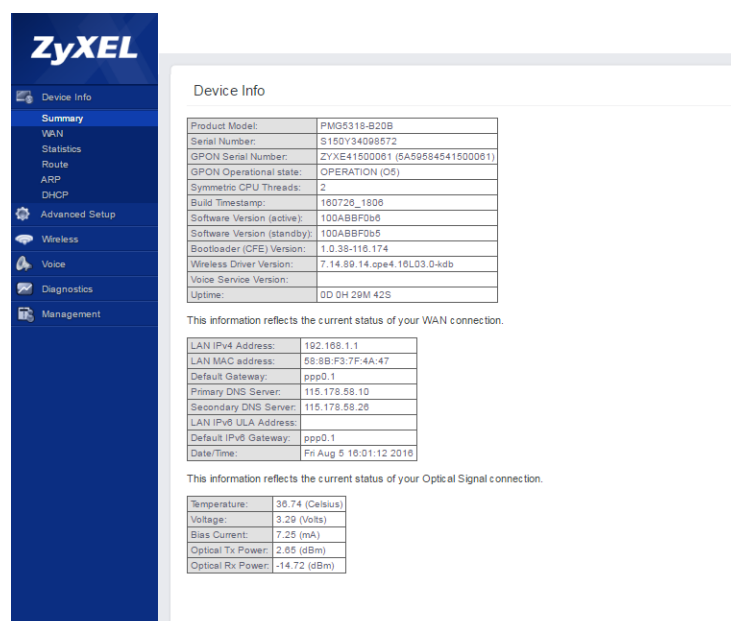

ZyXEL

Device Info

Product Model:	PMG5318-B20B
Serial Number:	S150Y34098572
GPON Serial Number:	ZYXE41500061 (5A59584541500061)
GPON Operational state:	OPERATION (06)
Symmetric CPU Threads:	2
Build Timestamp:	160726_1806
Software Version (active):	100ABBF0b6
Software Version (standby):	100ABBF0b5
Bootloader (CFE) Version:	1.0.38-116.174
Wireless Driver Version:	7.14.89.14.op4.16L03.0-kdb
Voice Service Version:	
Uptime:	0D 0H 29M 42S

This information reflects the current status of your WAN connection.

LAN IPv4 Address:	192.168.1.1
LAN MAC address:	58-8B-F3-7F-4A-47
Default Gateway:	ppp0.1
Primary DNS Server:	115.178.58.10
Secondary DNS Server:	115.178.58.26
LAN IPv6 ULA Address:	
Default IPv6 Gateway:	ppp0.1
Date/Time:	Fri Aug 5 16:01:12 2016

This information reflects the current status of your Optical Signal connection.

Temperature:	36.74 (Celsius)
Voltage:	3.29 (Volts)
Bias Current:	7.25 (mA)
Optical Tx Power:	2.65 (dBm)
Optical Rx Power:	-14.72 (dBm)

4. จากแถบเมนูด้านซ้าย เลือก **Management -> Restore to Default**
5. กดปุ่ม **Restore Default Settings** เพื่อเริ่มการทำงาน

