

การตั้งค่าช่องสัญญาณ Wireless

1. เปิดเบราว์เซอร์ พิมพ์ **192.168.1.1** แล้วกด Enter



1. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** จากนั้นกด Login




Enter the username and password for FiberHome router.

Username:

Password:


2. หลังจาก Login สำเร็จ จะเข้าสู่หน้าจอตั้งค่าด้านล่าง

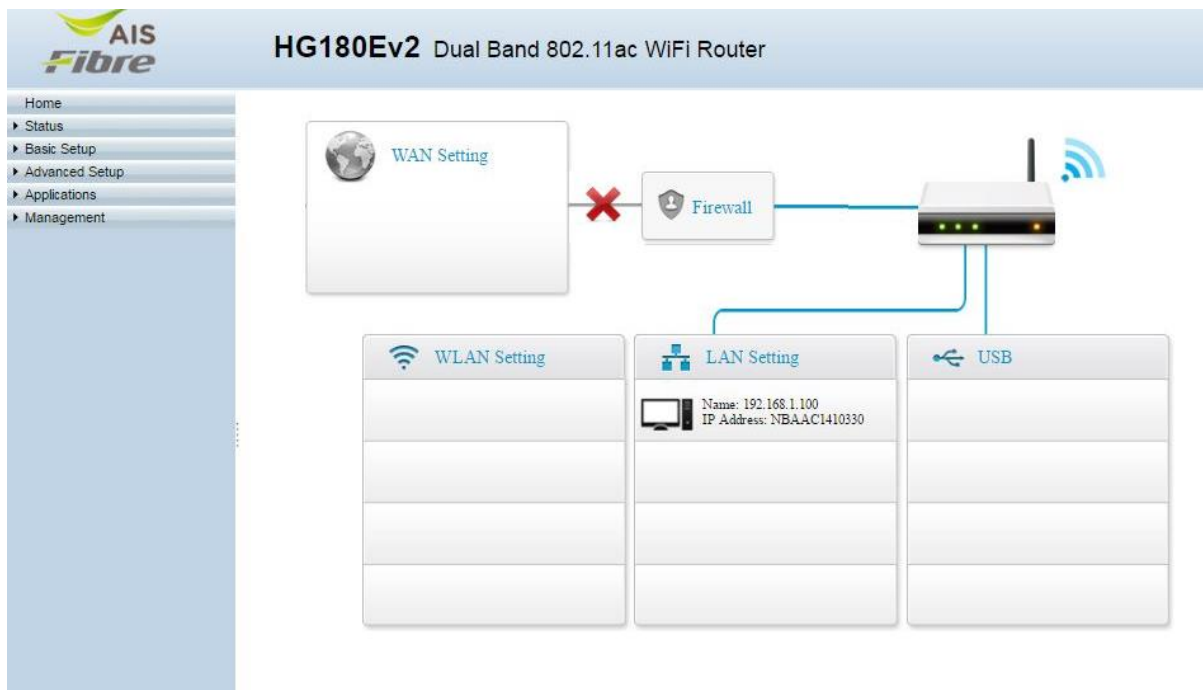

เนื่องจาก HG180Ev2 เป็น Router รูปแบบ Dual-band สามารถกระจายสัญญาณได้ทั้งความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz จึงต้องมีการตั้งค่า Configuration ทั้งสำหรับความถี่ 2.4 GHz และสำหรับความถี่ 5 GHz

การเปลี่ยน Channel ของ Wireless ความถี่ 2.4 GHz

1. จากแถบเมนูด้านซ้าย เลือก **Advance Setup** -> **WLAN** -> **Advanced Configuration 2.4 GHz**
2. ที่ช่อง **Channel** สามารถเลือกเปลี่ยน channel ได้ตามต้องการ
3. กด **Apply** เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

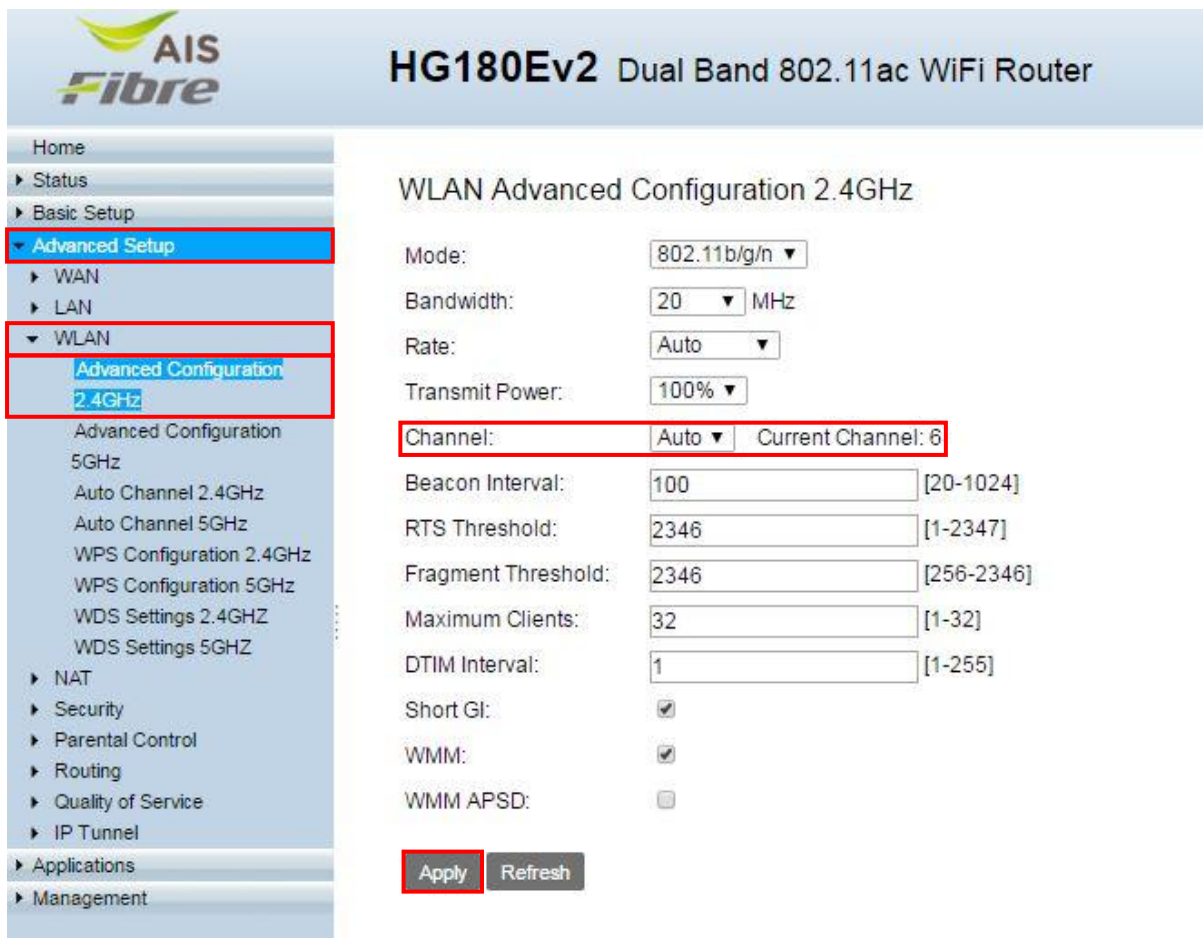

The screenshot shows the web interface of the HG180Ev2 Dual Band 802.11ac WiFi Router. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Home, Status, Basic Setup, Advanced Setup (highlighted in blue), WAN, LAN, WLAN (expanded), Advanced Configuration 2.4GHz (highlighted in blue), Advanced Configuration 5GHz, Auto Channel 2.4GHz, Auto Channel 5GHz, WPS Configuration 2.4GHz, WPS Configuration 5GHz, WDS Settings 2.4GHz, WDS Settings 5GHz, NAT, Security, Parental Control, Routing, Quality of Service, IP Tunnel, Applications, and Management. The main content area is titled "WLAN Advanced Configuration 2.4GHz" and contains the following settings: Mode: 802.11b/g/n, Bandwidth: 20 MHz, Rate: Auto, Transmit Power: 100%, Channel: Auto (Current Channel: 6), Beacon Interval: 100 [20-1024], RTS Threshold: 2346 [1-2347], Fragment Threshold: 2346 [256-2346], Maximum Clients: 32 [1-32], DTIM Interval: 1 [1-255], Short GI: checked, WMM: checked, and WMM APSD: unchecked. At the bottom, there are "Apply" and "Refresh" buttons.

การเปลี่ยน Channel ของ Wireless ความถี่ 5 GHz

1. จากแถบเมนูด้านซ้าย เลือก **Advance Setup** -> **WLAN** -> **Advanced Configuration 5 GHz**
2. ที่ช่อง **Channel** สามารถเลือกเปลี่ยน channel ได้ตามต้องการ
3. กด **Apply** เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง



HG180Ev2 Dual Band 802.11ac WiFi Router

- Home
- ▶ Status
- ▶ Basic Setup
- ▼ **Advanced Setup**
 - ▶ WAN
 - ▶ LAN
 - ▼ **WLAN**
 - Advanced Configuration 2.4GHz
 - Advanced Configuration 5GHz**
 - Auto Channel 2.4GHz
 - Auto Channel 5GHz
 - WPS Configuration 2.4GHz
 - WPS Configuration 5GHz
 - WDS Settings 2.4GHz
 - WDS Settings 5GHz
 - ▶ NAT
 - ▶ Security
 - ▶ Parental Control
 - ▶ Routing
 - ▶ Quality of Service
 - ▶ IP Tunnel
- ▶ Applications
- ▶ Management

WLAN Advanced Configuration 5GHz

Mode:	802.11a/n/ac ▼	
Bandwidth:	80 ▼	MHz
Rate:	Auto ▼	
Transmit Power:	100% ▼	
Channel:	Auto ▼	Current Channel: 36
Beacon Interval:	100	[20-1024]
RTS Threshold:	2346	[1-2347]
Fragment Threshold:	2346	[256-2346]
Maximum Clients:	32	[1-32]
DTIM Interval:	1	[1-255]
Short GI:	☒	
WMM:	☒	
WMM APSD:	☐	

Apply Refresh