


การตั้งค่า Dynamic Domain Name Server (DDNS)

1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**



2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

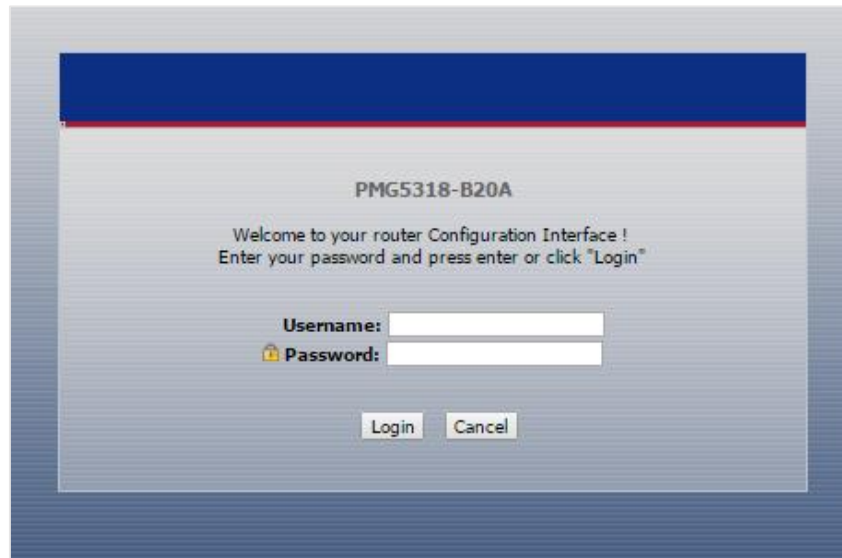

3. จะเข้าสู่หน้า Setup ซึ่งบอกค่า Status ต่างๆ



ZyXEL

Status

Refresh Interval: None Apply

Device Information

Host Name	PMG5318-B20A
Model Number	PMG5318-B20A
Firmware Version	V100A170817
Serial Number	5140135045940
GPON Serial Number	5A59504533043940

WAN Status

Mode: PPPoE

IP Address	
IP Subnet Mask	
Default Gateway	
First DNS Server	
Second DNS Server	
Third DNS Server	
IPv6 Global Address	:::/64
IPv6 Link local Address	:::/64
IPv6 First DNS Server	::
IPv6 Second DNS Server	::
IPv6 Third DNS Server	::

LAN Information

IP Address	192.168.1.1
IP Subnet Mask	255.255.255.0
MAC Address	90ef6010526150
First DNS Server	192.168.1.1
Second DNS Server	0.0.0.0
Third DNS Server	0.0.0.0

Transceiver Status

Temperature	44.93(Celsius)
Voltage	3.32(Volts)
Bias Current	20.89(mA)
Optical Tx Power	1.57(dBm)
Optical Rx Power	-14.20(dBm)

System Status

System Uptime	0:36:06
CPU Usage	4.98%
Memory Usage	62.28%


Interface Status

Interface	Status	Rate
WAN	Up	1G bps / 2.5G bps
LAN1	Up	1G / Full
LAN2	Down	- / -
LAN3	Down	- / -
LAN4	Down	- / -

Registration Status

Account	Action	Account Status	Associate Service Provider Name	URI
SIP 1	Register	In-Active	Undefined	90ef6010526150@aisfire.ais.co.th
SIP 2	Register	In-Active	Undefined	90ef6010526150@aisfire.ais.co.th

4. จากแถบเมนูด้านซ้าย เลือก **Advanced** -> **Dynamic DNS**
5. ทำเครื่องหมายที่ **Active Dynamic DNS** เพื่อเปิดใช้งาน DDNS
6. กรอกข้อมูลให้ครบ
 - Service Provider : ผู้ให้บริการ DDNS มัศจรรย์
 - Dynamic DNS Type : ประเภทของ DDNS
 - Host Name : Host Name ที่สร้างไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
 - User Name : Username บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
 - Password : Password บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
7. กด **Apply** เพื่อบันทึกการตั้งค่า

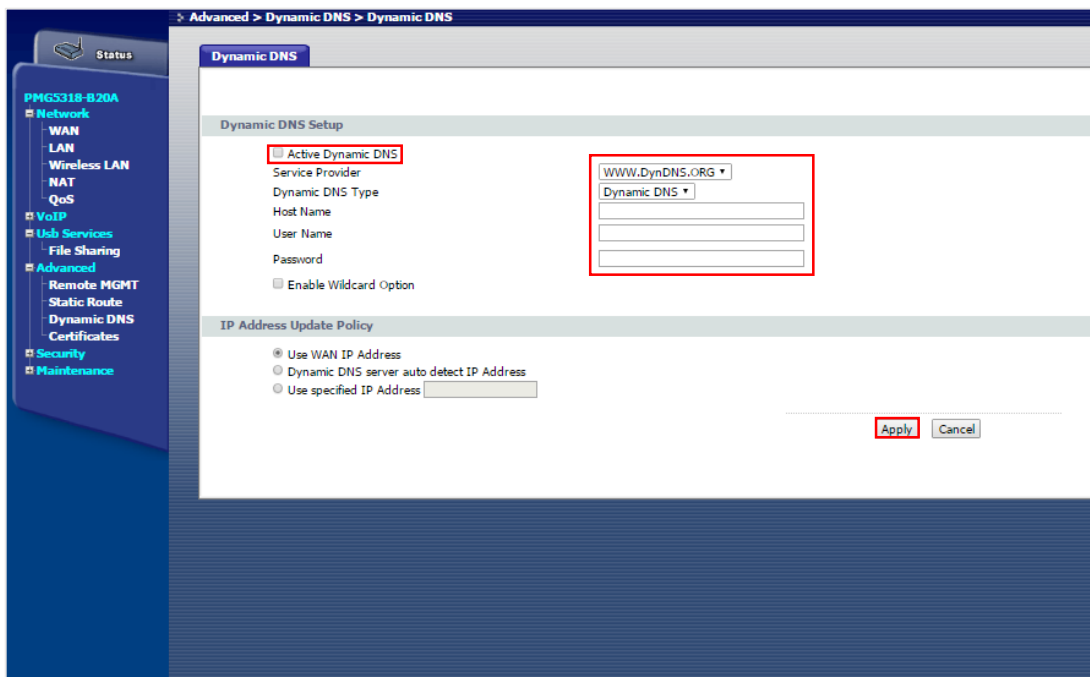

Dynamic DNS Setup

☒ Active Dynamic DNS

Service Provider: WWW.DynDNS.ORG

Dynamic DNS Type: Dynamic DNS

Host Name:

User Name:

Password:

☐ Enable Wildcard Option

IP Address Update Policy

☒ Use WAN IP Address

☐ Dynamic DNS server auto detect IP Address

☐ Use specified IP Address:

Apply Cancel